

Hoja de producto

GLYDEA™ ULTRA 35e & 60e



Riel motorizado silencioso e inteligente, para todos los tipos y formas de cortinas tradicionales.



DRY CONTACT



Características principales

Somfy GlydeA ULTRA es una solución de alto desempeño para motorización de cortinas. Provee silencio y configuración inteligente para motorizar todo tipo de cortinas y con una amplia gama de opciones de control adecuada para todo tipo de configuraciones en proyectos residenciales y hoteleros.

Fueron diseñados nuevos accesorios silenciosos para maximizar el desempeño acústico. Además, se ha incorporado un interruptor para cambiar el motor entre modo estándar y modo silencioso, aumentando la flexibilidad.

BENEFICIOS PARA PROFESIONALES

Conveniente

- Compatible con todas las tecnologías y protocolos.
- Soporta cortinas de hasta 60 kg de peso.

Instalación flexible

- Instalación lateral derecha/izquierda.
- Se adapta a sistemas BMS.

Seguro y confiable

- Respaldo por años de investigación e innovación.
- 5 años de garantía.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

Estético

- El motor se oculta completamente y se integra perfectamente en cualquier decoración.
- Revestido en un elegante cuerpo de aluminio.

Confort

- Diseñado para el silencio, una de las soluciones más silenciosas del mercado.
- Compatible con la mayoría de las tecnologías.

Confiable

- Respaldo por años de investigación e innovación.
- 5 años de garantía.

Principales funciones



Posición favorita personalizable.



Operación manual.



Touch Motion
(se acciona jalando ligeramente la tela).



Operación silenciosa.



Arranque y paro suave.

Compatible con la mayoría de los diseños de cortina



CORTINA TRADICIONAL



CORTINA DE PLIEGUE ONDULADO



CORTINA PLISADA



CORTINA DE ACORDEON

Especificaciones técnicas

Versiones disponibles



Voltaje de alimentación	90-255 CA					
Corriente máxima	0.4A a 240V					
Consumo en "standby"	<1W					
Exactitud de la unidad de límites	+/- 10mm					
Velocidad lineal ajustable	20/ 17.5/ 15/ 12.5/ 7.5 cm/s					
*Nivel de ruido	45.2/ 43.4/ 37.3/ 39.7/ 29.8 dB					
Tiempo máximo de operación (1 dirección)	2 minutos 30 segundos					
Voltaje del circuito de control DCT	3.3 VCD					
Motor	Glydea™ULTRA 35e			Glydea™ULTRA 60e		
Consumo de potencia	30 W			60 W		
Tecnología	DC	WT	RTS	DC	WT	RTS
Tipo de límites	LA**	LC**	LA**	LA**	LC**	LA**
Número de cables de alimentación	3	4	3	3	4	3
Tipo de conector de control	RJ12	RJ12 ***	RJ12	RJ12	RJ12 ***	RJ12
Número de parte	1003151	1003153	1003152	1003158	1003160	1003159

Dimensiones


Longitud máxima de riel	10 m	12 m
Peso máximo del textil	35 kg	60 kg
Número máximo de uniones	2	
Radio mínimo de curvatura	300 mm	

Características

Suministro	CA
Índice grado de protección	IP 30
Rango de temperatura de trabajo	0°C a 60°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-30°C a 80°C
Clase de aislamiento	Clase I

Tipo de cable

AWG-18
120 V / 60 Hz
Clavija



Cable
RA
AWG-18
120 V / 60 Hz
Cable 4 hilos




*Con el uso de accesorios silenciosos.

** LA: Límites ajustables.


** LC: Límites por consumo de corriente.

*** Solo para configuración.

Cortina de una hoja

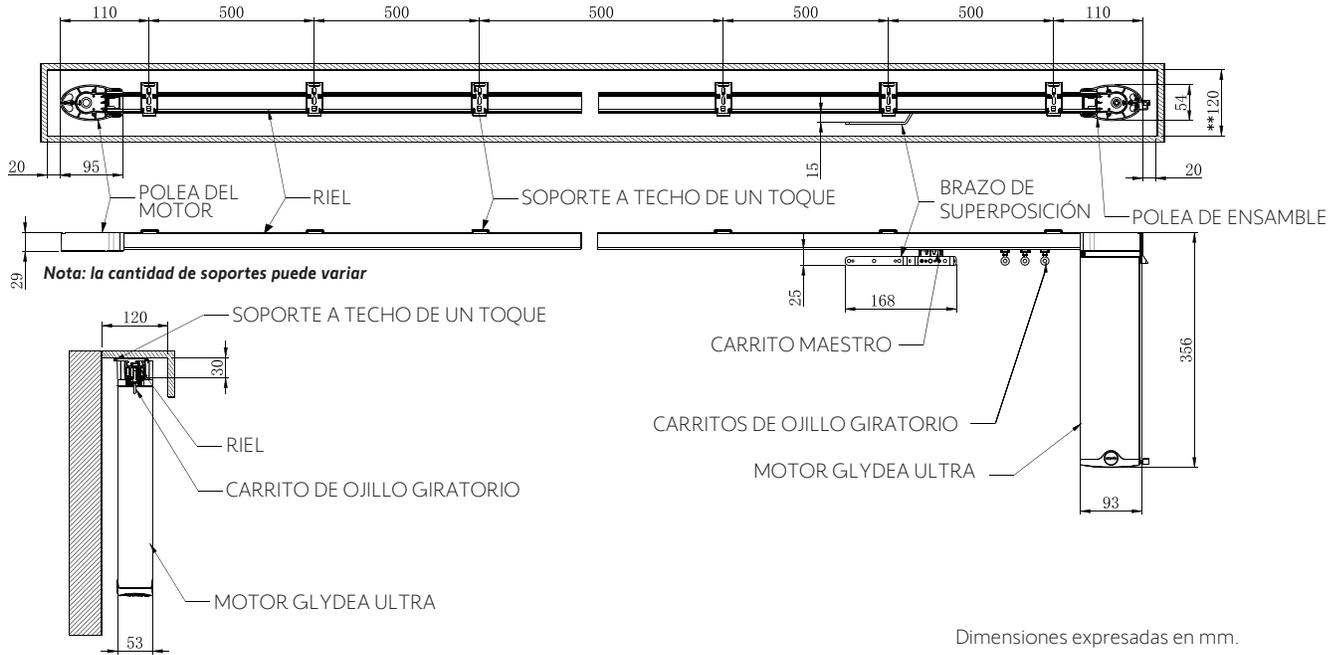

Dimensiones para instalación de doble riel

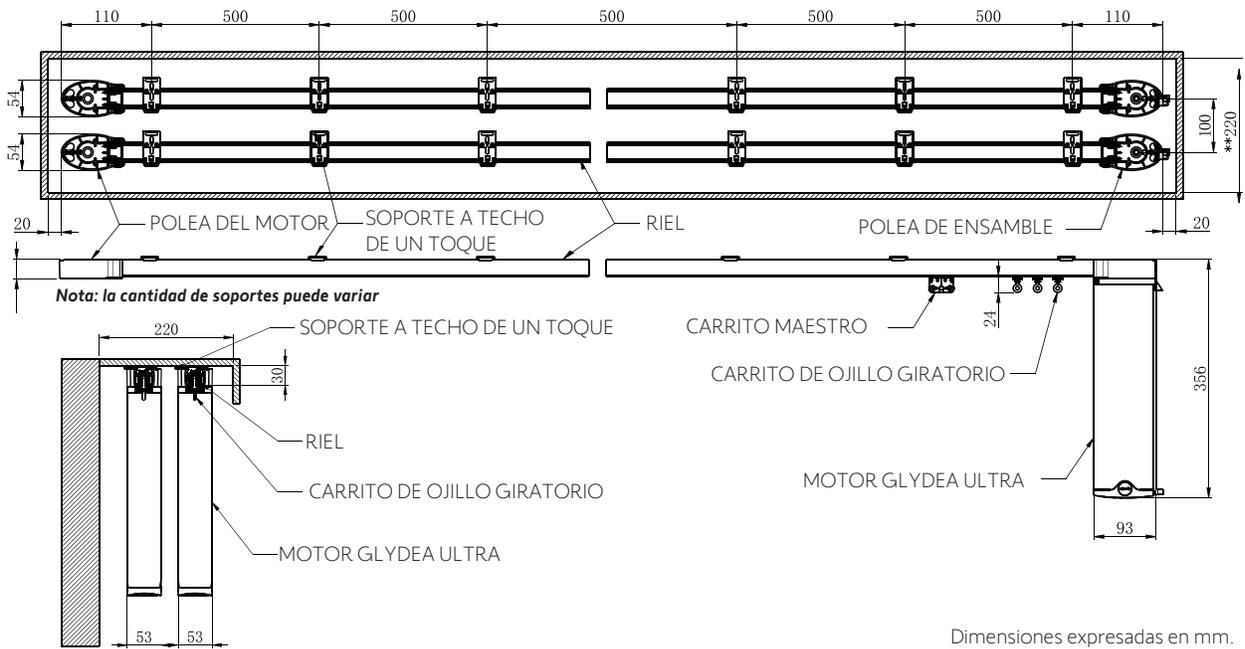

**Permite ajustes ligeros en vista del espesor para ciertos tipos de tela.

Información actualizada en la fecha de publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso.

Compatibilidad

